


1. Euro2000 ext. lock



2. Euro2000 int. lock




3. Rising Hinges

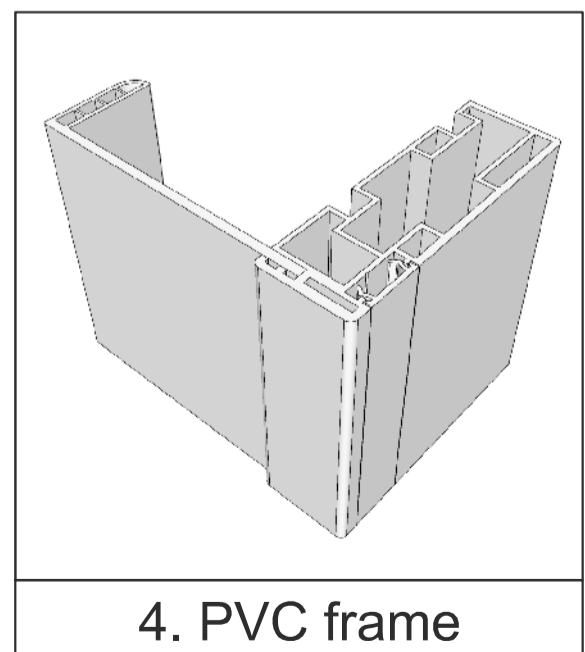

4. PVC frame

"A"
section
M1:3

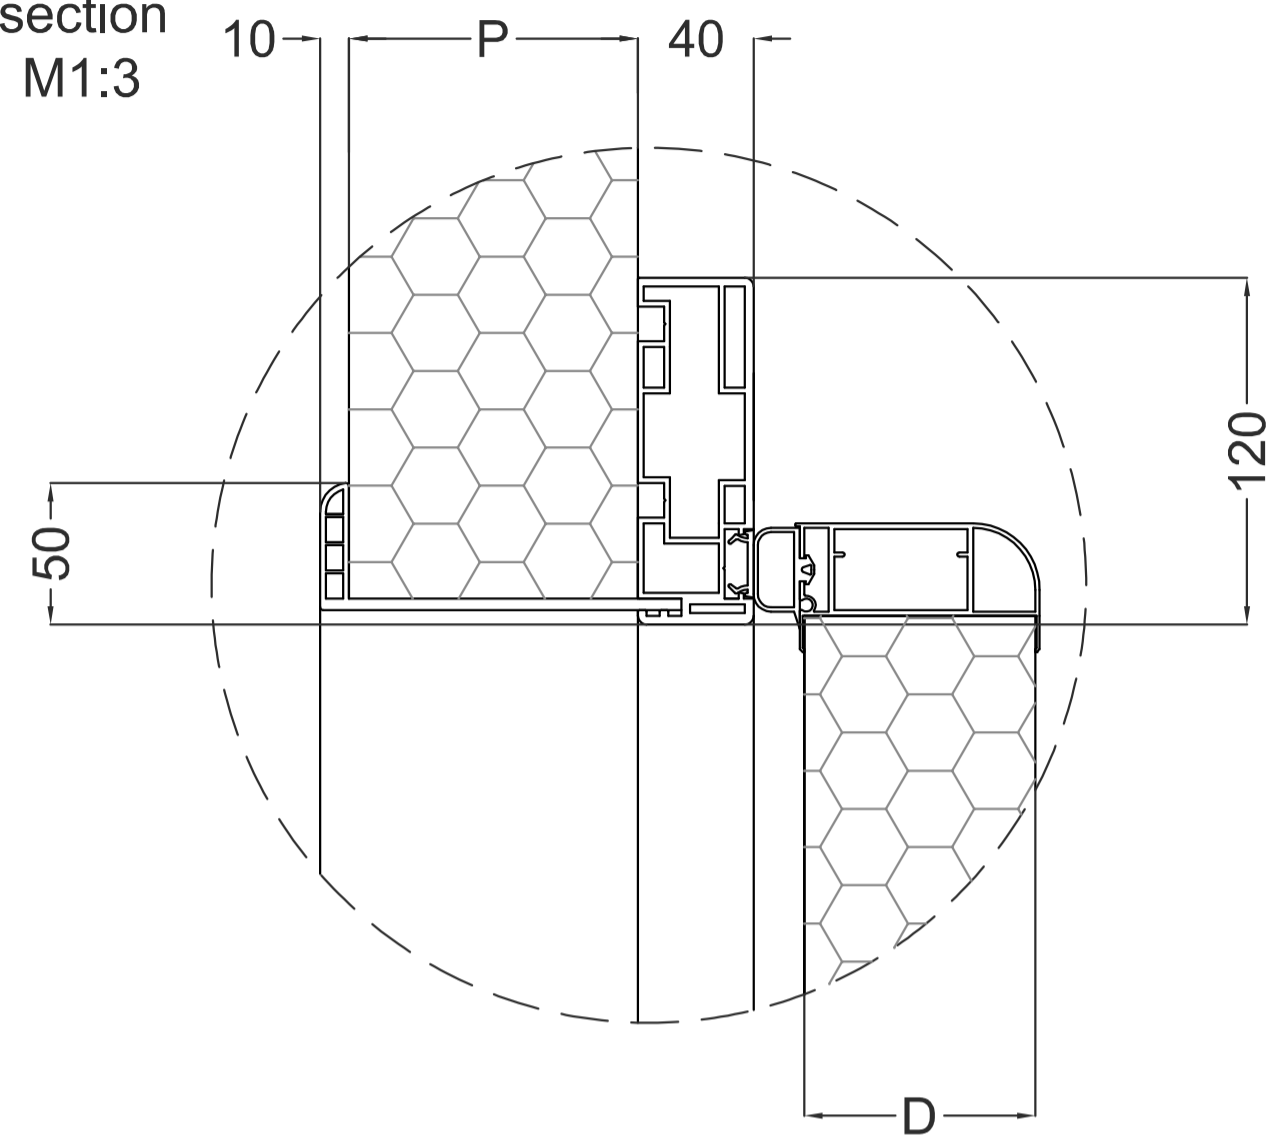

D - Doorleaf thickness 60 mm
H - Clear opening height
W - Clear opening width
P - Panel thickness
PVC inner frame up to 150 mm
Powder coated steel profile over 150 mm

Cut out size for frame
W+20 mm
H+10 mm

Tárgy: IglooDoors® IDH80-2 0/+5°C		 Hűtőépítő Kft. 3200 Gyöngyös Kenyérgyár út 9. 06 37 737 500
Dátum: 2024.01.02	Ajánlati ref.:	
Tervező: Istvánfy András	Oldalak: 1/1 oldal	

IglooDoors® products are protected by RCD (Registered Community Design) rights, unauthorized replication of the products or infringement of the design right may result in legal consequences.
IglooDoors® products are equipped with a valid National Technical Assessment supported by accredited tests from ÉMI.