



1. Euro2000 ext. lock



2. Euro2000 int. lock

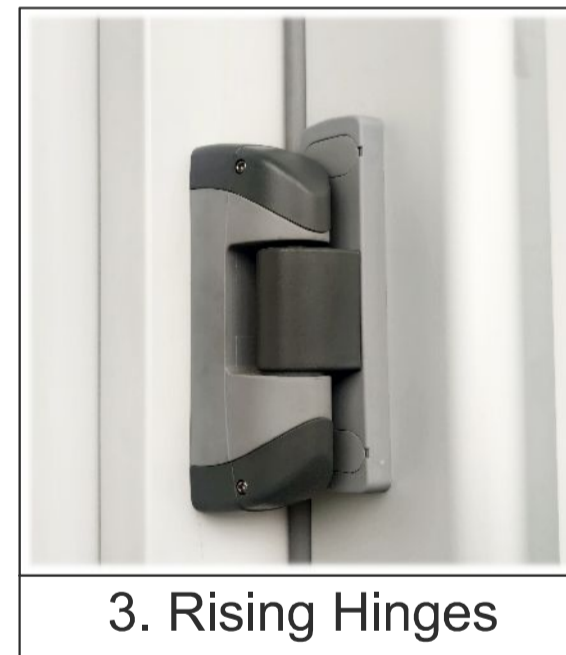


3. Rising Hinges

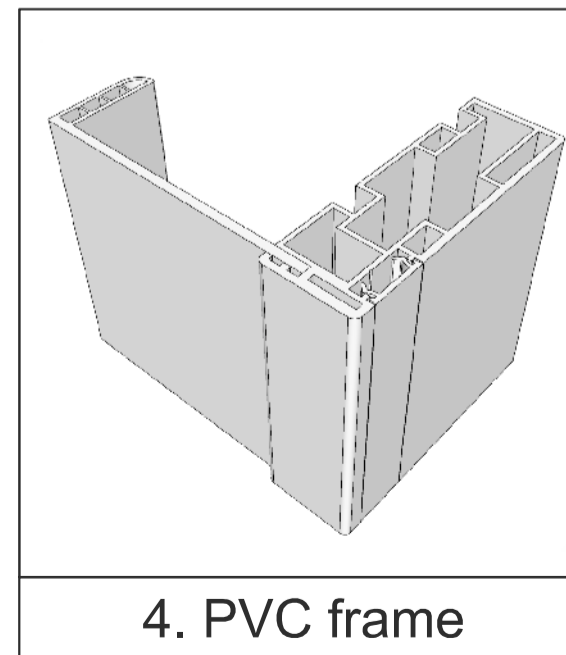

4. PVC frame

"A"
section
M1:3

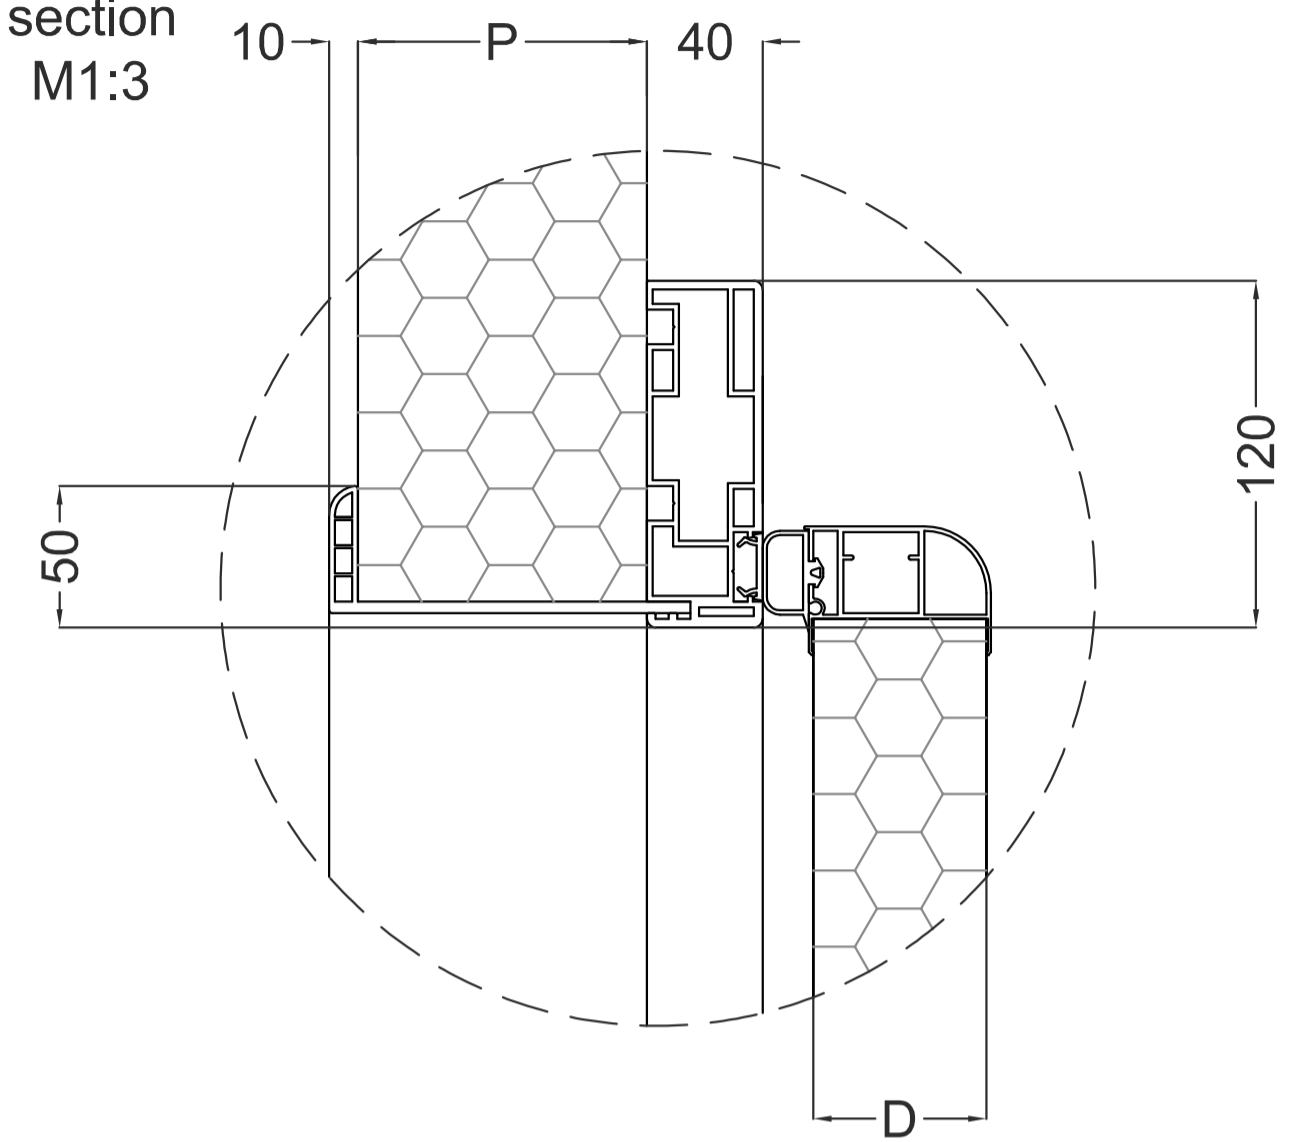

D - Doorleaf thickness 60 mm
H - Clear opening height
W - Clear opening width
P - Panel thickness
PVC inner frame up to 150 mm
Powder coated steel profile over 150 mm

Cut out size for frame
W+20 mm
H+10 mm

Tárgy:

IglooDoors®
IDH60-2 +12/+18°C

Dátum:

2024.01.02

Ajánlati ref.:

Tervező:

Istvánfy András

Oldalak:

1/1 oldal



Hűtőépítő Kft.
3200 Gyöngyös
Kenyérgyár út 9.
06 37 737 500

IglooDoors® products are protected by RCD (Registered Community Design) rights, unauthorized replication of the products or infringement of the design right may result in legal consequences.

IglooDoors® products are equipped with a valid National Technical Assessment supported by accredited tests from ÉMI.